
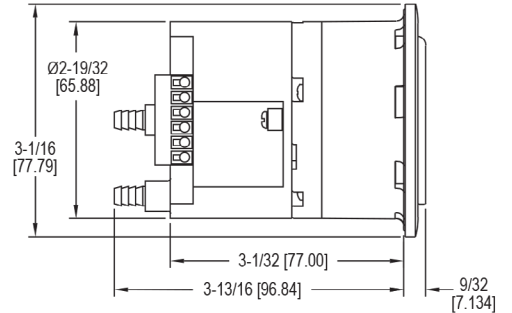


MINI-PHOTOHELIC® 差压开关 / 表

尺寸小, 价格低, 带开关信号输出

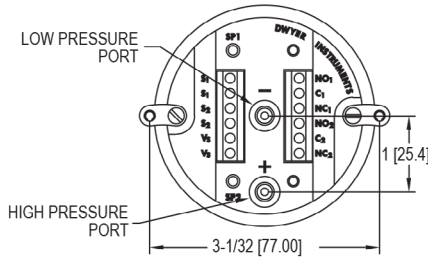

MP 系列 Mini-Photohelic® 微差压开关 / 表 将可靠耐用的 Minihelic® II 为差压表和两个单刀双掷的设定开关结合起来, 用于监测和控制气体的正压, 负压或差压, 微差压表的读数和开关的动作是分别独立的。前面板和背板上都带有开关的状态 LED 指示灯, 开关的设定点值可通过背板上的按键来调整。这个小尺寸的微差压开关 / 表最适用于通风柜, 洁净室, 以及除尘, 气力输送等应用场合。

特 征

- 仪表读数不受开关操作的影响, 即使在断电时也会继续读取压力
- LED 指示器可观察设定点的开关状态
- 紧凑的设计除了可以满足功率较大的设备, 同时满足相同的规格的应用

应 用

- 通风柜
- 集尘
- 气力输送
- 洁净室

规 格	
差压表技术指标	
介 质	空气和不易燃, 兼容气体
材 质	请向厂家咨询
精 度	满刻度的 ± 5% @ 70°F (21.1°C) ; 垂直安装
压力范围	2.067 bar (30 psig)
温度范围	-6.7 ~ 49 °C (20 ~ 120 °F)
连 接 件	软管接头用于 3/16" 内径管 (STD) 1/8" NPT 外螺纹 (可选择)
尺 寸	4-1/8" (104.78 mm) 深度 x 3-1/16" (77.79 mm) 直径
重 量	652 g (23 oz)
开关技术指标	
开关类型	(2) 单刀双掷继电器
电气指标	5A @ 120/240 VAC Resistive; 5A @ 30 VDC
电气连接	旋紧式接线盒; 可连接 22-12 AWG 电线
电 源	24 VDC / 24 VAC 50/60 Hz 4 瓦
安装定位	压力表表面在垂直方向
设定点调节	按键
标准附件	(2) 安装螺钉, (1) .050" 六角扳手
机构认证	CE, cULus

型号表			
型号	量程, Inches of Water	型号	量程, Pa
MP-000	0-0.5	MP-125PA	0-125
MP-001	0-1.0	MP-250PA	0-250
MP-002	0-2.0	MP-500PA	0-500
MP-003	0-3.0		
MP-005	0-5.0	型号	量程, kPa
MP-010	0-10	MP-1KPA	0-1
MP-020	0-20	MP-3KPA	0-3

配件	
型号	描述
A-301	静压头为 1/4" 金属管连接
A-302	静压头为 3/16" 和 1/8" 内径塑料或橡胶管
A-302F-A	带安装法兰的 303 不锈钢静压取压头, 用于 3/16" 内径的橡胶或塑料管, 插入深度为 4", 带安装螺丝
A-489	带法兰连接的 4" 直式静压取压头

选项	
要订购添加后缀:	描述
-NPT	1/8" 外螺纹 NPT
例: MP-000-NPT	
-NIST	NIST 可溯源校准证书
例: MP-005-NIST	