


美国 ALICAT(艾里卡特)20S 系列 耐腐蚀气体质量流量计 层流差压原理

量程 0.5 SCCM - 12000 SLPM, 优于 1 % 的精度

抗腐蚀性

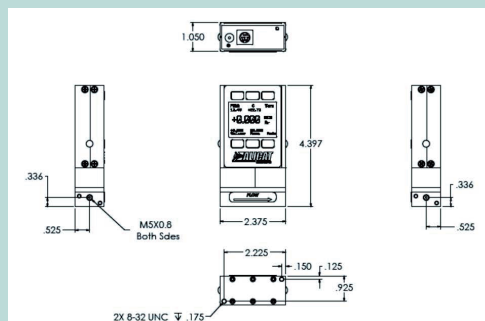

图示为 0-0.5 SCCM 到 0-50 SCCM, 更多量程尺寸请见背面尺寸 / 压损表

美国 ALICAT 20S 系列耐腐蚀型质量流量计, 采用内部补偿型层流差压技术, 使得大流量范围下气体仍旧保持层流运动。内置的绝压和温度传感器充分补偿因压力和温度引起的体积流量与质量流量间的差异, 并对用户标准工况进行修正。具有 NIST 可溯源校准证书。

可精确、快速测量腐蚀性气体 (如: NH_3 、 H_2S 、 SiH_4 等) 的质量流量、体积流量、压力和温度, 适用于多种流量测控场合。

产品特色

- 数字化产品
- 多参数显示和输出: 温度、压力、流量等
- 可选高精度: 优于 0.5%
- 可适用于诸多腐蚀性气体
- 可现场标定混合气体 (最多 5 种成分), 并存储 20 种混合气

行业应用

- 大学 / 研究所
- 半导体
- 泄漏检测
- 汽车制造
- 环境监测
- 计量校准
- 真空行业及镀膜
- 过程工艺气体测量
- 工业炉窑

性能指标

介质要求 洁净、干燥的腐蚀性和非腐蚀性气体

介质种类 内置了 130 种气体, 用户可现场编辑混合气体 (最多 5 种成分), 并最多存储 20 种混合气

量程 从 0-0.5 SCCM 到 0-12000 SLPM

测量范围 (量程比) 1 ~ 100% 量程

显示屏 标准为 LCD 单色显示屏 (带背光), 可选 TFT 彩色显示屏

显示方式 同时显示质量流量、体积流量、压力、温度

精度 $\pm (0.8 \% \text{ 读数} + 0.2 \% \text{ 量程})$

$\pm (0.4 \% \text{ 读数} + 0.2 \% \text{ 量程})$

(量程 5 SCCM - 500 SLPM 可选)

累计流量精度 流量精度之外增加 $\pm 0.5 \% \text{ 读数}$ 额外误差

重复性 $\pm 0.2 \% \text{ 量程}$

质量流量零点和满量程温度漂移 $0.02 \% \text{ 量程} / ^\circ\text{C}$ (从 25°C 开始)

质量流量零点和满量程压力漂移 $\pm (0.08 \% \text{ 读数} + 0.02 \% \text{ 量程})$
(从校准压力开始)

显示响应时间 10-4000 ms (与流量相关, 用户可调)

预热时间 $< 1 \text{ s}$

工作温度 $-10 \sim 60^\circ\text{C}$ (环境和气体)

(可选高温选项, 气体 100°C , 环境 85°C)

温度精度 $\pm 0.75^\circ\text{C}$

工作湿度 $0 \sim 95 \% \text{, 无冷凝}$

工作压力 11.5-160 PSIA

压力精度 $\pm 0.5 \% \text{ 量程}$

耐压 200 PSIA (静压); 75 PSID (进出口差压)

满量程压损 参考详细压损表

数字输出信号 串口 ASCII 码和 Modbus RTU via RS232 (默认);

可选串口 ASCII 码和 Modbus RTU via RS485、

Modbus TCP/IP、DeviceNet、EtherCAT、EtherNet/IP、Profibus、Profinet、IO-Link

模拟输出信号 0-5Vdc (默认);

可选 1-5Vdc, 0-10Vdc 或 4-20mA

模拟输出信号 0-5Vdc (默认); 可选 1-5Vdc, 0-10Vdc 或 4-20mA

数据刷新频率 数字信号 40 Hz@ 19200 波特率;

模拟信号: 1000 Hz

屏幕刷新频率 10 Hz

模拟信号精度 在基础误差上额外增加 $\pm 0.1 \% \text{ 量程}$ 误差

供电电压 9-24VDC

(如选 4-20 mA 或 0-10Vdc 输出, 须为 12 - 28 VDC)

供电电流 40mA; 额外增加 40mA 输出电流对于 4-20 mA 输出

电气接口 DB9M (默认), 可选 DB9、DB15、6 针工业接口、8 针 M12、8 针 Mini-DIN 等

泄漏率 (外漏) 选择 HLC 选项, 泄漏率可低至 $1 \times 10^{-9} \text{ Atm cc/s He}$

接液材质 主体和传感器材质: 316LSS

密封材质: FFKM (标准),

可根据特殊气体选用 FKM、EPDM 等密封材质

过程接口 NPT 内螺纹 (默认), 详细规格参考压损表;

其他接口形式请咨询

安装方向 位置不敏感

安装固定孔 8-32UNC 螺纹, 数量和孔深与量程相关, 具体请咨询

防护等级 IP40 (IP66 可选)

认证 ISO 9001、NIST 溯源认证、CE、UKCA、RoHS、REACH 声明、防爆 (可选)

电话 010-64449938
传真 010-64449937

www.longradar.com.cn

尺寸/压损

满量程耐防腐质量流量计	满量程压损 (psid) 排气到大气中	外形尺寸	过程接口	重量
0.5sccm - 50 sccm	1.0	4.40"H x2.38"W x1.05"D	M5 内螺纹 (10-32 兼容) (随货带 FFKM 面密封转 1/8"NPT 内螺纹接头)	约 0.8lb (0.4kg)
100 sccm - 20 slpm	1.0	4.57"H x2.38"W x1.05"D	1/8"NPT 内螺纹	约 1.0lb (0.5kg)
50 slpm	2.0	5.07"H x4.00"W x1.60"D	1/4"NPT 内螺纹	约 2.8lb (1.3kg)
100 slpm	2.5		1/2"NPT 内螺纹	约 3.5lb (1.6kg)
250 slpm	2.1			约 3.5lb (1.6kg)
500 slpm	4.0	5.99"H x5.20"W x2.90"D	3/4"NPT 内螺纹	约 4.5lb (2.0kg)
1000 slpm	6.0		1-1/4"NPT 内螺纹	约 4.5lb (2.0kg)
2000 slpm	5.0			约 14.0lb (6.4kg)
3000 slpm	7.1	7.64"H x8.60"W x3.84"D	1-1/2"NPT 内螺纹	约 20.0lb (9.1kg)
5000 slpm	3.4		2"NPT 内螺纹	约 20.0lb (9.1kg)
10000 SLPM	12.5			
12000 SLPM	15.3			

气体兼容表

#	短名字	长名字	#	短名字	长名字	#	短名字	长名字
0	Air	Air (Clean Dry)	101	R-115	Chloropenta luoroethane (C ₂ ClF ₅) ¹	168	HeOx21	21% O ₂ , 79% He
1	Ar	Argon	102	R-116	Hexa luoroethane (C ₂ F ₆) ¹	169	HeOx30	30% O ₂ , 70% He
2	CH ₄	Methane	103	R-124	Chlorotetra luoroethane (C ₂ HClF ₃) ¹	170	HeOx40	40% O ₂ , 60% He
3	CO	Carbon Monoxide	104	R-125	Pentafluoroethane (CF ₃ CHF ₃) ¹	171	HeOx50	50% O ₂ , 50% He
4	CO ₂	Carbon Dioxide	105	R-134A	Tetrafluoroethane (CH ₂ FCF ₃) ¹	172	HeOx60	60% O ₂ , 40% He
5	C ₂ H ₆	Ethane	106	R-14	Tetrafluoromethane (CF ₄) ¹	173	HeOx80	80% O ₂ , 20% He
6	H ₂	Hydrogen	107	R-142b	Tetrafluoromethane (CF ₄) ¹	174	HeOx99	99% O ₂ , 1% He
7	He	Helium	108	R-143a	Trifluoroethane (C ₂ H ₃ F ₃) ¹	175	EA-40	Enriched Air-40% O ₂
8	N ₂	Nitrogen	109	R-152a	Difluoroethane (C ₂ H ₄ F ₂) ¹	176	EA-60	Enriched Air-60% O ₂
9	N ₂ O	Nitrous Oxide	110	R-22	Difluoromono chloromethane (CHClF ₂) ¹	177	EA-80	Enriched Air-80% O ₂
10	Ne	Neon	111	R-23	Trifluoromethane (CHF ₃) ¹	178	Metab	Metabolic Exhalant (16% O ₂ , 78.04% N ₂ , 5% CO ₂ , 0.96% Ar)
11	O ₂	Oxygen	112	R-32	Difluoromethane (CH ₂ F ₂) ¹	179	LG-4.5	4.5% CO ₂ , 13.5% N ₂ , 82% He
12	C ₃ H ₈	Propane	113	R-318	Octafluorocyclobutane (C ₄ F ₈) ¹	180	LG-6	6% CO ₂ , 14% N ₂ , 80% He
13	nC ₄ H ₁₀	Normal Butane	114	R-404A	44% R-125, 4% R-134A, 52% R-143A ¹	181	LG-7	7% CO ₂ , 14% N ₂ , 79% He
14	C ₂ H ₂	Acetylene	115	R-407C	23% R-32, 25% R-125, 52% R-143A ¹	182	LG-9	9% CO ₂ , 15% N ₂ , 76% He
15	C ₂ H ₄	Ethylene (Ethene)	116	R-410A	50% R-32, 50% R-125 ¹	183	HeNe-9	9% Ne, 91% He
16	iC ₄ H ₁₀	Isobutane	117	R-507A	50% R-125, 50% R-143A ¹	184	LG-9.4	9.4% CO ₂ , 19.25% N ₂ , 71.35% He
17	Kr	Krypton	140	C-15	15% CO ₂ , 85% Ar	185	SynG-1	40% H ₂ , 29% CO, 20% CO ₂ , 11% CH ₄
18	Xe	Xenon	141	C-20	20% CO ₂ , 80% Ar	186	SynG-2	64% H ₂ , 28% CO, 1% CO ₂ , 7% CH ₄
19	SF ₆	Sulfur Hexafluoride	142	C-50	50% CO ₂ , 50% Ar	187	SynG-3	70% H ₂ , 4% CO, 25% CO ₂ , 1% CH ₄
20	C-25	25% CO ₂ , 75% Ar	143	He-50	50% He, 50% Ar	188	SynG-4	83% H ₂ , 14% CO, 3% CH ₄
21	C-10	10% CO ₂ , 90% Ar	144	He-90	90% He, 10% Ar	189	NatG-1	93% CH ₄ , 3% C ₂ H ₆ , 1% C ₃ H ₈ , 2% N ₂ , 1% CO ₂
22	C-8	8% CO ₂ , 92% Ar	145	Bio5M	5% CH ₄ , 95% CO ₂	190	NatG-2	95% CH ₄ , 3% C ₂ H ₆ , 1% N ₂ , 1% CO ₂
23	C-2	2% CO ₂ , 98% Ar	146	Bio10M	10% CH ₄ , 90% CO ₂	191	NatG-3	95.2% CH ₄ , 2.5% C ₂ H ₆ , 0.2% C ₃ H ₈ , 0.1% C ₄ H ₁₀ , 1.3% N ₂ , 0.7% CO ₂
24	C-75	75% CO ₂ , 25% Ar	147	Bio15M	15% CH ₄ , 85% CO ₂	192	CoalG	50% H ₂ , 35% CH ₄ , 10% CO, 5% C ₂ H ₆
25	He-25	25% He, 75% Ar	148	Bio20M	20% CH ₄ , 80% CO ₂	193	Endo	75% H ₂ , 25% N ₂
26	He-75	75% He, 25% Ar	149	Bio25M	25% CH ₄ , 75% CO ₂	194	HHO	66.67% H ₂ , 33.33% O ₂
27	A1025	90% He, 7.5% Ar, 2.5% CO ₂	150	Bio30M	30% CH ₄ , 70% CO ₂	195	HD-5	LPG: 96.1% C ₃ H ₈ , 1.5% C ₂ H ₆ , 0.4% C ₄ H ₁₀ , 1.9% n-C ₄ H ₁₀
28	Star29	Stargon CS (90% Ar, 8% CO ₂ , 2% O ₂)	151	Bio35M	35% CH ₄ , 65% CO ₂	196	HD-10	LPG: 85% C ₃ H ₈ , 10% C ₂ H ₆ , 5% n-C ₄ H ₁₀
29	P-5	5% CH ₄ , 95% Ar	152	Bio40M	40% CH ₄ , 60% CO ₂	197	OCG-89	89% O ₂ , 7% N ₂ , 4% Ar
30	NO	Nitric Oxide ¹	153	Bio45M	45% CH ₄ , 55% CO ₂	198	OCG-93	93% O ₂ , 3% N ₂ , 4% Ar
31	NF ₃	Nitrogen Tri luoride ¹	154	Bio50M	50% CH ₄ , 50% CO ₂	199	OCG-95	95% O ₂ , 1% N ₂ , 4% Ar
32	NH ₃	Ammonia ¹	155	Bio55M	55% CH ₄ , 45% CO ₂	200	FG-1	2.5% O ₂ , 10.8% CO ₂ , 85.7% N ₂ , 1% Ar
33	Cl ₂	Chlorine ¹	156	Bio60M	60% CH ₄ , 40% CO ₂	201	FG-2	2.9% O ₂ , 14% CO ₂ , 82.1% N ₂ , 1% Ar
34	H ₂ S	Hydrogen Sul ide ¹	157	Bio65M	65% CH ₄ , 35% CO ₂	202	FG-3	3.7% O ₂ , 15% CO ₂ , 80.3% N ₂ , 1% Ar
35	SO ₂	Sulfur Dioxide ¹	158	Bio70M	70% CH ₄ , 30% CO ₂	203	FG-4	7% O ₂ , 12% CO ₂ , 80% N ₂ , 1% Ar
36	C ₃ H ₆	Propylene ¹	159	Bio75M	75% CH ₄ , 25% CO ₂	204	FG-5	10% O ₂ , 9.5% CO ₂ , 79.5% N ₂ , 1% Ar
80	1Buten	1-Butylene ¹	160	Bio80M	80% CH ₄ , 20% CO ₂	205	FG-6	13% O ₂ , 7% CO ₂ , 79% N ₂ , 1% Ar
81	cButen	Cis-Butene (cis-2-Butene) ¹	161	Bio85M	85% CH ₄ , 15% CO ₂	206	P-10	10% CH ₄ , 90% Ar
82	iButen	Isobutene ¹	162	Bio90M	90% CH ₄ , 10% CO ₂	210	D-2	Deuterium
83	tButen	Trans-γ-Butene ¹	163	Bio95M	95% CH ₄ , 5% CO ₂			
84	COS	Carbonyl Sul ide ¹	164	EAN-32	32% O ₂ , 68% N ₂			
85	DME	Dimethylether (C ₂ H ₆ O) ¹	165	EAN-36	36% O ₂ , 64% N ₂			
86	SiH ₄	Silane ¹	166	EAN-40	40% O ₂ , 60% N ₂			
100	R-11	Trichloro luoromethane (CCl ₃ F) ¹	167	HeOx20	20% O ₂ , 80% He			

¹ 仅用于耐腐蚀型设备。

电话 010-64449938
传真 010-64449937

www.longradar.com.cn