
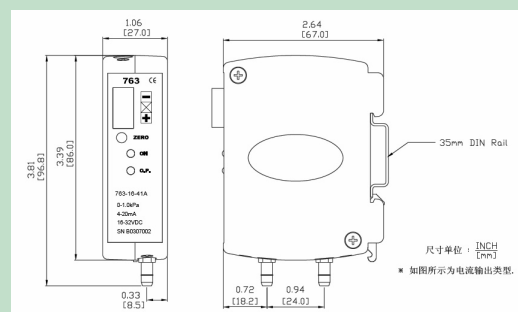


BESTACE 导轨安装式微差压变送器 763 系列

量程从 10 Pa 到 50 KPa，静压可达 100 KPa，多种精度： $\pm 0.8\%$ F.S.、 $\pm 0.4\%$ F.S.、 $\pm 0.25\%$ F.S.，导轨安装

电容原理

压力产品



BESTACE 763 系列微差压变送器，采用了导轨安装的方式，极大地节省了安装的空间。其能测正压、负压和差压，最小量程可低至 10Pa，最大量程可高达 50KPa。763 具有 LED 指示灯，可以指示出来压力状态。763 采用的特殊专利技术设计的传感器元件，确保了产品良好的精度和稳定性。

763 微差压变送器具有多种输出，如 0 ~ 5 V，0 ~ 10 V，4 ~ 20 mA，该产品以卓越的性价比。

广泛应用于暖通空调，洁净工程，电子厂房、环境污染控制，医疗仪器及设备，烘箱增压及炉膛风压控制，天然气、煤气管网监测，井下通风和电厂风压监测等领域，特别适用于对安装空间较小或者机柜式安装场合。

订货选型

选型示例 763-16-4-1-B-Y

含 义 763 - 量程代码 - 输出信号代码 - 精度代码 - 接口代码 - 证书

输出信号		精度		接口		标定证书	
代码	说明	代码	说明	代码	说明	代码	说明
1	0 - 10 VDC	1	1% 满量程	A	3/16"塔头	空白	无证书
4	4 - 20 mA	2	0.4% 满量程	B	Φ8 塔头	Y	有证书
5	0 - 5 VDC	4	0.25% 满量程				

量程代码

Pascal (单向)		Pascal (双向)		英寸水柱 (单向)		英寸水柱 (双向)	
量程代码	说明	量程代码	说明	量程代码	说明	量程代码	说明
10	0 - 25 Pa	20	10 - 0 - 10 Pa	30	0 - 0.1 in.W.C.	40	0.05 - 0 - 0.05 in.W.C.
11	0 - 50 Pa	21	25 - 0 - 25 Pa	31	0 - 0.25 in.W.C.	41	0.10 - 0 - 0.10 in.W.C.
12	0 - 100 Pa	22	50 - 0 - 50 Pa	32	0 - 0.5 in.W.C.	42	0.25 - 0 - 0.25 in.W.C.
13	0 - 200 Pa	23	100 - 0 - 100 Pa	33	0 - 1 in.W.C.	43	0.50 - 0 - 0.50 in.W.C.
14	0 - 250 Pa	24	250 - 0 - 250 Pa	34	0 - 2 in.W.C.	44	1 - 0 - 1 in.W.C.
15	0 - 500 Pa	25	500 - 0 - 500 Pa	35	0 - 3 in.W.C.	45	1.5 - 0 - 1.5 in.W.C.
16	0 - 1 KPa	26	750 - 0 - 750 Pa	36	0 - 4 in.W.C.	46	2 - 0 - 2 in.W.C.
17	0 - 1.5 KPa	27	1 - 0 - 1 KPa	37	0 - 5 in.W.C.	47	2.5 - 0 - 2.5 in.W.C.
18	0 - 2 KPa	28	1.5 - 0 - 1.5 KPa	38	0 - 6 in.W.C.	48	3 - 0 - 3 in.W.C.
19	0 - 3 KPa	29	2 - 0 - 2 KPa	39	0 - 8 in.W.C.	49	4 - 0 - 4 in.W.C.
1A	0 - 4 KPa	2A	2.5 - 0 - 2.5 KPa	3A	0 - 10 in.W.C.	4A	5 - 0 - 5 in.W.C.
1B	0 - 5 KPa	2B	4 - 0 - 4 KPa	3B	0 - 15 in.W.C.	4B	7.5 - 0 - 7.5 in.W.C.
1C	0 - 8 KPa	2C	5 - 0 - 5 KPa	3C	0 - 20 in.W.C.	4C	10.0 - 0 - 10.0 in.W.C.
1D	0 - 10 KPa	2D	7.5 - 0 - 7.5 KPa	3D	0 - 25 in.W.C.	4D	12.5 - 0 - 12.5 in.W.C.
1E	0 - 15 KPa	2E	10 - 0 - 10 KPa	3E	0 - 30 in.W.C.	4E	15 - 0 - 15 in.W.C.
1F	0 - 20 KPa	2F	12.5 - 0 - 12.5 KPa	3F	0 - 40 in.W.C.	4F	20 - 0 - 20 in.W.C.
1G	0 - 30 KPa	2G	15 - 0 - 15 KPa	3G	0 - 50 in.W.C.	4G	25 - 0 - 25 in.W.C.
1H	0 - 40 KPa	2H	20 - 0 - 20 KPa	3H	0 - 80 in.W.C.	4H	40 - 0 - 40 in.W.C.
1L	0 - 50 KPa	2L	25 - 0 - 25 KPa	3L	0 - 100 in.W.C.	4L	50 - 0 - 50 in.W.C.

性能指标

量 程	10 Pa — 50 KPa
介 质	空气及兼容性非导电气体
精 度	标配 0.8%F.S, 0.4%、0.25% 及更高精度可选
温度范围	-18 ~ 75 °C
最大静压	100 KPa
输出调节	可通过顶端调整孔，对零点进行微调
过程接口	标配 3/16" 铜材质塔头，可选 Φ8 铜塔头
电气连接	5 mm 间距可插拔式接线端子
供电电源	16 ~ 32 VDC / 16 ~ 32VAC
输出信号	0 ~ 5VDC、0 ~ 10VDC、4 ~ 20 mA
输出阻抗 (针对电压输出信号)	小于 5.0 OHMS
外部负载 (针对电流输出信号)	0 ~ 800 OHM
安 装	DIN35mm 导轨式安装
外 壳	PC、ABS 塑料，镀镍处理
重 量	约为 200 g