


量程从 100 Pa 到 10 Kpa, 精度可达 $\pm 0.5\%FS$, 静压可达 100 KPa, 体积小巧

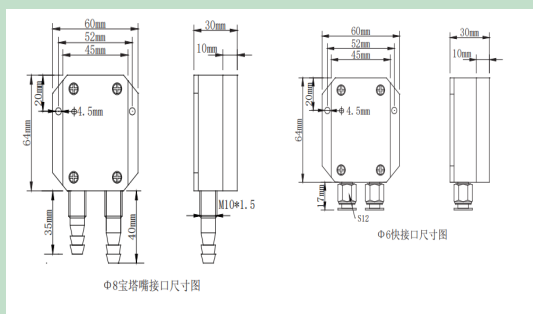

性能指标

介 质	空气或者中性气体
量 程	0-100 Pa 到 0-10 KPa
精 度	±1.0%FS
介质温度	-20~70℃
环境温度	-20~70℃
储存温度	-40~70℃
温度补偿	-10~60℃
响应时间	0.5s/1.0s/2s/4s
过载压力	最大 15 倍的额定压力
输出信号	可选 4-20mA（2 线制）或 0-5V/0-10V（3 线制） 或 0-5V/RS485（4 线制，RS-485 标准接口， Modbus RTU 协议）或 0-10V/RS485（5 线制）
输出阻抗	≤ 250Ω（电流型），≥ 50 kΩ（电压型）
电流消耗	最大 21mA
功 耗	≤ 1.5W
供电电压	4-20mA（10-30VDC） 0-5V/0-10V（16-30VDC） RS485（12-30VDC） 0-10V/RS485（16-30VDC）
长期稳定性	典型值：0.1%FS，最大值 0.2%FS
零点温度漂移	±0.01%FS/℃
满量程温度漂移	±0.01%FS/℃
过程连接	金属倒刺接口，φ6.2 mm
防护等级	IP54
重 量	140g
外壳材质	UL94-V0/PC+ABS 工业塑料
电气连接	内置接线端子排
接液材质	丁腈橡胶，硅
安装方向	垂直安装

- 精度高、稳定性好、响应速度快
- 集成芯片、宽电压供电
- 抗干扰能力强、防雷击
- 限流、限压、反接保护（限电流输出）

- 暖通空调
- 洁净工程
- 电子厂房
- 过滤器阻力
- 烤箱增压
- 工业控制

BESTACE 微差压变送器 765 系列

量程从 100 Pa 到 10 Kpa，精度可达 $\pm 0.5\%FS$ ，静压可达 100 KPa，体积小

压力产品

订货选型

选型示例 **765 - 12 - 1 - A - P1**

含 义 765 - 量程代码 - 输出信号代码 - 过程连接代码 - 供电电压代码 - 其他定制代码

型号	765						微差压变送器
量程		12					量程代码
输出信号			1				4-20mA
			2				定制
过程连接				A			Φ8 宝塔嘴
				B			Φ6 快接口
				C			其他连接方式
供电电压					P1		8-30VDC
					P2		定制
其他定制						S	其他定制要求

量程代码

Pascal（单向）		Pascal（双向）	
量程代码	说明	量程代码	说明
12	0 - 100 Pa	22	50 -0- 50 Pa
13	0 - 200 Pa	23	200 -0- 200 Pa
14	0 - 500 Pa	24	500 -0- 500 Pa
15	0 - 1 KPa	25	1 -0- 1 KPa
16	0 - 2.5 KPa	26	2.5 -0- 2.5 KPa
17	0 - 5 KPa	27	5 -0- 5 KPa
18	0 - 10 KPa	28	10 -0- 10 KPa
		DZ	定制量程