


Twin-Tiger 防护型温度传感器 / 变送器 T130 系列

测量温度 -200-500℃，高精度，耐高温，防雷击，抗干扰能力强，宽电压供电，防护等级高

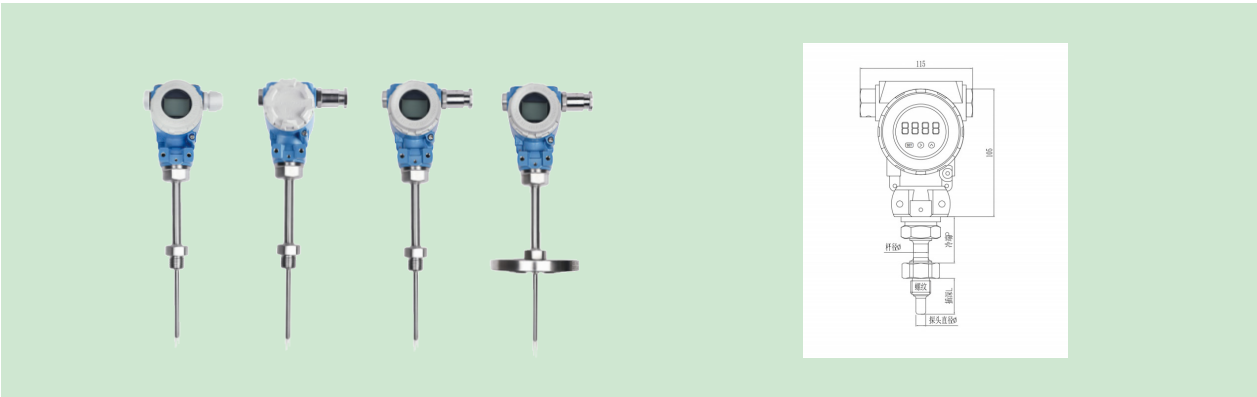

Twin-Tiger T130 系列防护型温度传感器 / 变送器测量温度范围为 -200-500℃，采用高精度温度传感器和数字化电路，长期稳定性好，经过稳压滤波、运算放大、校正及反向保护等电路处理后，转换成与温度呈线性关系的模拟量或数字量信号传输给显示仪、调节器、记录仪、DCS 等，以实现温度的精确测量和控制，广泛应用于复杂工业环境温度的测量。

产品特色

- 安装方便，耐高温
- 宽电压供电
- 接线反向和过压、限流保护
- 非线性修正，精度高
- 防雷击，抗干扰能力强

产品应用

- 煤炭钢铁
- 石油装备
- 能源环保
- 工业自控
- 热电化工

性能指标

测量范围	-200℃ -500℃
介质	气体、液体
精度	±0.5%FS, ±0.2%FS (带变送) 热电阻: 1/3B/A 级 /B 级 热电偶: I 级 /II 级
环境温度	-20℃ -80℃ (带变送) -200℃ -300℃ (无变送)
整体材质	偶头: 压铸铝, 不锈钢 / 刚玉 护管: 304/316L 过程连接: 304/316L
测量元件	热电阻: PT100、PT1000 热电偶: K 型、E 型、T 型、S 型、B 型等
供电	9-30VDC
输出信号	4-20mA, 0-5V, 0-10V, RS485, mV, 电阻
长期稳定性	±0.1%FS/ 年
响应时间	< 10S
抗震性能	10g (20-2000Hz)
结构形式	直杆结构、螺纹结构、法兰结构、订制结构
安装形式	无固定、螺纹固定、法兰固定、双套管
电气接口	M20*1.5
功耗	≤ 0.5W
防护等级	IP65 (标准型), IP66 (隔爆型)
防爆等级	ExdIICT6 Gb