


带温度补偿功能，PFA 接液材质，耐高温耐腐蚀，流量范围 0.3~250 L/min，可选 LCD 显示屏

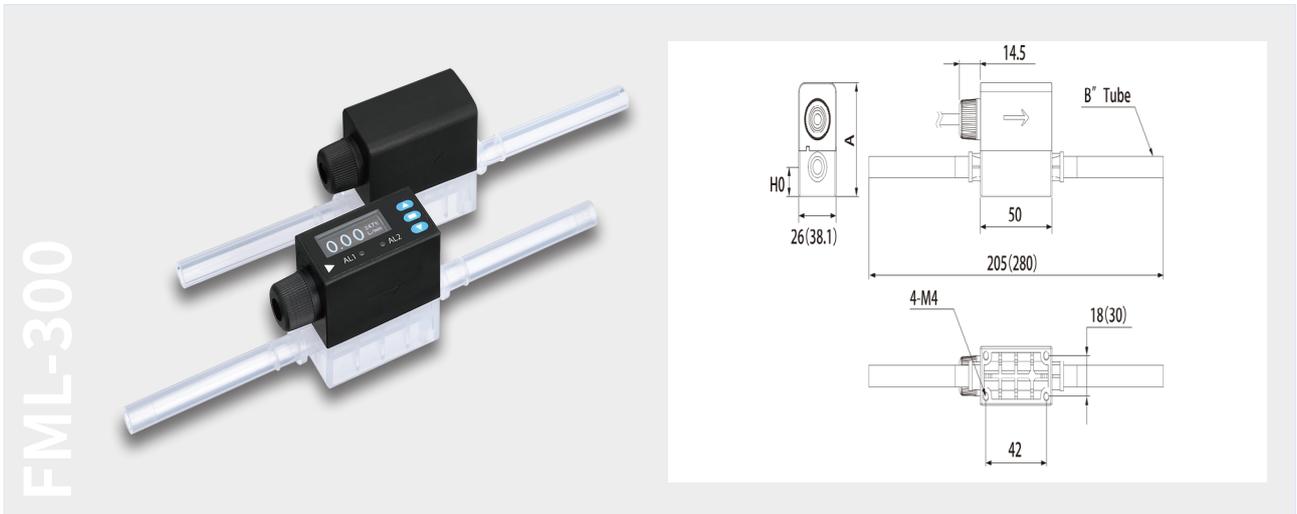

## 产品简介

FML-300 系列涡街流量计内置温度传感器，实现了过去由于流体温度变化而无法达到的高精度流量测量。量程从小流量（FS 2.5 L/min）到大流量（FS 250 L/min）。主体 PFA 材质可用于高温、腐蚀液体。

## 产品特点

- 温度补偿减少液温变化而产生的精度误差
- 无 O 型圈设计，接触液体部位的材质采用新型 PFA（耐高温耐腐蚀）
- IP65 防护等级
- 体积更小，更节省空间
- 流量、温度同时检测输出
- 可选本地显示屏
- 支持 RS-485 Modbus、模拟信号、报警信号等多种类型

## 行业应用

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ■ 半导体<br>半导体清洗设备              | ■ 食品生产<br>食品添加剂的准确计量                |
| ■ 催化<br>催化剂研究 - 不受流体性质影响的精确测量 | ■ 生物制药<br>生物反应器系统的精确计量 - 工艺添加剂的高效添加 |